

PARFIX BLOCK 4.5 PRIMER


JEDNOKOMPONENTNI POLIURETANSKI PRAJMER / ONE-COMPONENT POLYURETHANE PRIMER / ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА



Product benefits



moisture resistant



RS

KARAKTERISTIKE I NAMENA: Jednokomponentni poliuretanski prajmer na bazi reaktivnog veziva za parket i podne obloge. Koristi se kao podloga za poboljšanje adhezije na površinama kao što su beton, malter i drvo, kao i u sistemima sa podnim grejanjem. Takođe se koristi kao parna barijera na betonskim podlogama sa preostalom vlagom do 4,50 %, mereno karbidnom metodom.

- JEDNOKOMPONENTNA POLIURETANSKA PODLOGA BEZ MIRISA • OTVRĐAVA POD UTICAJEM VLAŽNOSTI IZ PODLOGE
- ODLIČNA PENETRACIJA • BARIJERA PROTIV VLAŽNOSTI DO 4,5% • BEZ RASTVARAČA

INFORMACIJE O PROIZVODU:

Boja proizvoda: od žute do braonkaste

Način primene: površina mora biti suva, čvrsta, čista i bez prašine i masnoća. Ukloniti sve delove koji mogu uticati na adheziju, kao i nestabilne slojeve, ostatke boja i lakova, podne obloge i sl. Pre upotrebe ostaviti prajmer da se temperira na sobnoj temperaturi. Prajmer se nanosi kratkodlakim valjkom ili finom četkom. Na jako upijajućim podlogama nanosi se u dva sloja. Drugi sloj nanosi se tek nakon potpunog sušenja prvog sloja (oko 1 sat). Ako se prajmer koristi kao barijera protiv vlage, mora se nanositi u 3 sloja, do potpunog zasićenja podloge, isključivo uz upotrebu reaktivnih lepkova PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 i SMP HYBRID. Parket lepiti na čistu površinu u roku od 24 do 72 sata. Kod grejanih podloga, preostala vlažnost mora biti manja od 2,50 %.

Potrošnja:

Kao prajmer: 90–150 g/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge i načina nanošenja

Kao barijera protiv vlage: 220–300 g/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge i načina nanošenja

Nanošenje: četkom ili valjkom

Temperatura nanošenja: od +15°C do +25°C

Vreme sušenja: 1 sat

Pogodno kao: prajmer ili parna barijera na postojećim betonskim podlogama u zavisnosti od stepena vlažnosti.

Skladištenje: U originalnom zatvorenom pakovanju, na suvom mestu, na temperaturi od +5°C do +30°C.

Pakovanje: 5 L

Transportno pakovanje: 1 / 70 pallet

ENG

PROPERTIES AND PURPOSE: One-component polyurethane primer based on a reactive binder for parquet and floor coverings. It is used as a base to improve adhesion on surfaces such as concrete, plaster, wood, as well as for systems with underfloor heating. Also used as a barrier primer on concrete substrates up to a residual moisture content of 4,5 % measured by carbide method

- ONE-COMPONENT POLYURETHANE PRIMER, ODOURLESS • HARDENS IN CONTACT WITH AIR HUMIDITY • EXCELLENT PENETRATION • BARRIER AGAINST MOISTURE UP TO 4,5%

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

Product color: yellow to brownish

Method of use: the surface must be dry, firm, clean and free of dust and grease. Remove all parts that can affect adhesion as well as other unstable parts, remains of paints and varnishes, floor coverings, etc. Before use, leave the primer to adjust to room temperature. Primer is applied with a short-haired roller or a fine brush. For highly absorbent substrates, apply the primer in two layers. Apply the second layer only after the first layer has completely dried (approximately 1 hour). If the primer is used as a moisture vapour barrier, it must be applied in 3 layers until the substrate is completely saturated only by using reactive adhesives PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 and SMP HYBRID. Glue the parquet on a clean surface within 24 to 72 hours. If used on heated subfloors residual moisture must be below than 2,50%.

Consumption:

As a primer: 90-150g/m² depending on the roughness and absorbency of the substrate and the application method.

As a moisture barrier: 220-300g/m² depending on roughness and absorbency of the substrate and the application method

Application: brush or roller


Application temperature: +15°C to +25°C

Drying time: 1h

Suitable as: a primer or moisture vapour barrier on existing concrete substrates, depending on the moisture level.

Storage: originally closed and stored in dry area, at temperatures from +5°C to +30°C.

Package: 5L

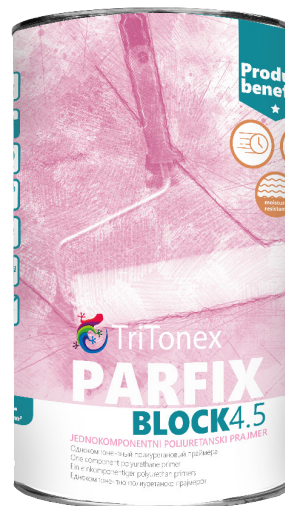

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

RUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка на основе реактивного связующего для паркета и напольных покрытий. Используется в качестве основания для улучшения адгезии на таких поверхностях, как бетон, раствор, дерево, а также в системах с подогревом пола. Также применяется как барьерная грунтовка на бетонных основаниях с остаточной влажностью до 4,5 %.

- **ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА БЕЗ ЗАПАХА**
- **ОТВЕРЖДАЕТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАЖНОСТИ**
- **ОТЛИЧНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ**
- **БАРЬЕР ОТ ВЛАГИ ДО 4,5 %**
- **БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Цвет продукта: от жёлтого до коричневатого

Способ применения: поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без пыли и жиров. Удалить все элементы, которые могут повлиять на адгезию, а также нестабильные участки, остатки лаков, красок, напольных покрытий и т. п. Перед применением выдержать продукт до достижения комнатной температуры. Наносить коротковорсовым валиком или тонкой кистью. На сильно впитывающих основаниях наносить в два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого, примерно через 1 час.

При использовании в качестве пароизоляционного барьера необходимо наносить в 3 слоя до полного насыщения основания, исключительно с применением реактивных клеев PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 и SMP HYBRID. Паркет следует приклеивать на чистую поверхность в течение 24–72 часов. При применении на основаниях с подогревом остаточная влажность должна быть менее 2,50 %.

РАСХОД:

В качестве грунтовки: 90–150 г/м², в зависимости от шероховатости и впитывающей способности основания и способа нанесения

В качестве влагозащитного барьера: 220–300 г/м², в зависимости от шероховатости и впитывающей способности основания и способа нанесения

Нанесение: кистью или валиком

Температура нанесения: от +15 °C до +25 °C

Время высыхания: 1 час

Назначение: Подходит в качестве грунтовки или пароизоляционного барьера на существующих бетонных основаниях, в зависимости от уровня влажности.

Хранение: в оригинальной упаковке, в сухом месте, при температуре от +5 °C до +30 °C

Упаковка: 5 л

Транспортная упаковка: 1 / 70 паллет