

PARFIX G FILLER

MASA ZA FUGOVANJE PARKETA OJAČANA VLAKNIMA / FIBER REINFORCED PARQUET
GROUTING MASS / АРМИРОВАННАЯ ВОЛОКНОМ ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПАРКЕТА



TriTonex

OSOBI NE I NAMENA:

Masa za fugovanje parketa na bazi vode ojačana vlaknima koja smanjuje skupljanje uz blagi miris. Dizajniran je za popunjavanje neravnina i malih fuga širine do 3 mm.

- EKOLOŠKA VODORAZREDIVA MASA
- OJAČANO VLAKNIMA
- BRZO VREME SUŠENJA
- LAKO SE NANOSI NA PARKETNU POVRŠINU
- SMANJUJE POTROŠNJU LAKA ZA PARKET
- POGODAN ZA SVE OBIČNE PARKETE I VRSTE DRVETA
- DOBRA FLEKSIBILNOST I STABILNOST U SPOJEVIMA DO 3mm

INFORMACIJE O PROIZVODU:

Boja proizvoda: Svetlo bež

Način rada: Pre upotrebe, dovedite proizvod na sobnu temperaturu i dobro protresite. Pomešan je sa finom prašinom dobijenom završnim brušenjem parketa (zrnatost 100) i može ispuniti fuge širine do 3 mm. Zbog ojačanja vlaknima, nudi nisko skupljanje u spojevima, poboljšanu obradivost i bolja svojstva brušenja. Parket mora biti suv, očišćen od masnoće i nečistoća i brušen uz postepeno povećanje granulacije brusnog papira od grubog do veoma finog. Nanosi se metalnom gletericom od nerđajućeg čelika. Izbegavajte korišćenje običnih čeličnih lopatica, jer u kontaktu sa vodom mogu da zarđaju i ispuste tamne mrlje na tretiranoj površini drvenog parketa. Ne razređivati. Alat oprati vodom odmah nakon upotrebe.

Potrošnja: 1l/7-11m² u jednom sloju ili 80-120 g/m², u zavisnosti veličine fuge, vrste drveta i načina nanošenja

Temperatura primene: optimalna radna temperature 20°C, uz maksimalnu vlažnost vazduha do 70%


Vreme sušenja: nakon nanošenja 45 - 60 min (zavisí od veličine fuge, temperature primene, relativne vlažnosti vazduha, za veće fuge vreme sušenja za brušenje se produžava)

Preporučena upotreba: enterijer

Pogodno za: popunjavanje fuga i manjih oštećenja parketa

Skladištenje: originalno zatvoren i pravilno uskladišten proizvod (suva, provetrena prostorija, na drvenim paletama) na temperature od +5°C do +35°C. Čuvati od smrzavanja

Pakovanje: 1L, 5L

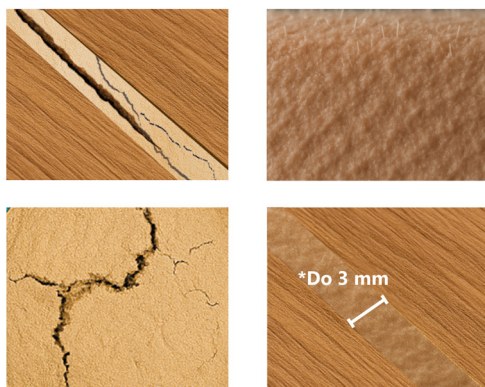

Product benefits



RUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ:

Водная масса для заделки швов паркета, армированная волокнами, с низкой усадкой и слабым запахом. Предназначена для заполнения неровностей и мелких швов шириной до 3 мм.

- ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ СОСТАВ
- АРМИРОВАНО ВОЛОКНАМИ
- БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ НА ПАРКЕТНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
- СНИЖАЕТ РАСХОД ПАРКЕТНОГО ЛАКА
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПАРКЕТОВ И ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ
- ХОРОШАЯ ГИБКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ В ШВАХ ДО 3mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Цвет продукта: светло-бежевый

Способ применения: Перед применением довести продукт до комнатной температуры и хорошо встряхнуть. Смешивается с мелкой пылью, полученной при финишной шлифовке паркета (зернистость 100), и позволяет заполнять швы шириной до 3 мм. Благодаря волокнистому армированию обеспечивает низкую усадку в швах, улучшенную обрабатываемость и лучшие свойства при шлифовании.

Паркет должен быть сухим, очищенным от жира и загрязнений и отшлифованным с постепенным увеличением зернистости абразива от грубой до очень мелкой. Наносить металлическим шпателем из нержавеющей стали. Избегать использования обычных стальных шпателей, так как при контакте с водой они могут ржаветь и оставлять темные пятна на обработанной деревянной поверхности паркета. Не разбавлять. Инструменты промыть водой сразу после использования.

Расход: 1л/7-11м² в один слой или 80-120 г/м², в зависимости от размера шва, породы древесины и способа нанесения

Температура нанесения: оптимальная рабочая температура 20°C, при максимальной влажности воздуха до 70%

Время высыхания: после нанесения 45 - 60 мин (зависит от размера шва, температуры нанесения, относительной влажности воздуха, для больших швов время высыхания для шлифовки увеличивается)

Рекомендуемое применение: интерьер

Подходит для: заделки швов и небольших повреждений паркета

Хранение: оригинальный закрытый и правильно хранимый продукт (в сухом, проветриваемом помещении, на деревянных поддонах) при температуре от +5°C до +35°C. Предохранять от замерзания

Упаковка: 1 л, 5 л

ENG

PROPERTIES AND PURPOSE:

A water-based parquet joint filler, fiber-reinforced to reduce shrinkage, with a mild odor. Designed for filling surface irregularities and small joints up to 3 mm wide.

- ECOLOGICAL WATER-DILUTED COMPOUND
- FIBER-REINFORCED
- FAST DRYING TIME
- EASY TO APPLY ON PARQUET SURFACE
- REDUCES THE CONSUMPTION OF PARQUET VARNISH
- SUITABLE FOR ALL COMMON PARQUETS AND WOOD SPECIES
- GOOD FLEXIBILITY AND STABILITY IN JOINTS UP TO 3mm

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

Color of the product: light beige

Preparation and application: Before use, bring the product to room temperature and shake well. It is mixed with fine dust obtained from the final sanding of the parquet (grit 100) and can fill joints up to 3 mm wide. Thanks to fiber reinforcement, it offers low shrinkage in joints, improved workability, and better sanding properties.

The parquet must be dry, free from grease and dirt, and sanded with a gradual increase in sandpaper grit from coarse to very fine. Apply using a stainless steel metal trowel. Avoid using standard steel trowels, as contact with water may cause rusting and leave dark stains on the treated wooden parquet surface. Do not dilute. Clean tools with water immediately after use.

Consumption: 7-11 m²/l in one layer or 80-120 g/m², depending on joint size, type of wood and application method

Application temperature: optimal working temperature 20°C, with maximum air humidity up to 70%.

Drying time: after application 45 - 60 min (depends on joint size, application temperature, relative air humidity, for larger joints the drying time for sanding is extended)

Recommended use: interior

Suitable for: filling joints and minor parquet damage

Storage: originally closed and properly stored product (dry, ventilated room, on wooden pallets) at temperatures from +5°C to +35°C. Protect from freezing.

Packaging: 1L, 5L