

PARFIX PU PRIMER RAPID

JEDNOKOMPONENTNI POLIURETANSKI PRAJMER / ONE COMPONENT POLYURETHANE PRIMER



**Product
benefits**

RS
OSOBINE I NAMENA: Jednokomponentni poliuretanski prajmer na bazi izocijanata. Koristi se kao podloga za poboljšanje adhezije na površinama kao što su beton, malter, drvo.

• **APSORBUJE I ZATVARA ZAOSTALU VLAGU U BETONSKIM PODLOGAMA** • **BRZO SUŠENJE** • **OČVRŠĆAVA POMOĆU VLAŽE IZ VAZDUHA I PODLOGE** • **BRZO ISPARAVANJE MIRISA PRAJMERIJA IZ PROSTORIJE**

INFORMACIJE O PROIZVODU:

Boja proizvoda: od žute do braonkaste

Način rada: Površina treba da bude čista, čvrsta, suva, otporna na pritisak, očišćena od prašine i masnoće. Grund naneti valjkom s kratkim vlaknima ili finom četkom za farbanje. Ako je površina jako upijajuća, naneti grund u dva sloja. Drugi sloj nanositi tek nakon što se prvi potpuno osuši (2–3 sata).

Može se koristiti kao barijera za vlagu na cementnim košuljicama sa sadržajem vlage do 3%, pri čemu je neophodno naneti najmanje dva sloja, dok se podloga potpuno ne zasiti.

Parket treba zalepiti na čistu površinu u roku od 24 do 72 sata, koristeći isključivo reaktivne lepkove PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 i SMP HYBRID.

Potrošnja: cca. 0.18 - 0.25l/m² u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge i načina nanošenja

Temperatura primene: optimalna radna temperatura je od +18°C do +25°C, uz maksimalnu relativnu vlažnost vazduha 60%. Ne sme se koristiti ispod +15°C

Dozvoljen sadržaj vlage u betonu: vlažnost podloge kod polaganja parketa ne sme biti veća od 2.00% dok uz primenu PARFIX PU PRIMER-a RAPID podloga može sadržati do max. 3.00% vlage.

Vreme sušenja: 2 - 3h

Preporučena upotreba: enterijer

Pogodno za: koristi se kao podloga za poboljšanje adhezije na površinama kao što su beton, malter, drvo kao i za sistemi sa podnim grejanjem

Skladištenje: originalno zatvoren i pravilno uskladišten proizvod, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti, suva prostorija, na temperaturi od +5°C do +30°C

Pakovanje: 5L

Transportno pakovanje: 1 / 70 pallet

ENG

PROPERTIES AND PURPOSE: One-component polyurethane primer. It is used as a primer to improve adhesion on surfaces such as concrete, mortar, wood.

• **ABSORBS AND CLOSES REMAIN MOISTURE IN CONCRETE SUBSTRATE** • **FAST DRYING TIME**
• **FASTENS WITH MOISTURE FROM AIR AND SUBSTRATE** • **FAST VAPOURIZATION OF PRIMER SMELLS FROM THE ROOM**

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

Color of the product: yellowish to brown

Preparation and application: surface should be clean, solid, dry, pressure resistant, cleaned from dust and grease. Apply primer with roller with short pile or with fine paint brush. If the surface is highly absorbant, apply primer in two layers. Apply the second layer only after the first one has dried (2–3 hours). It could be used as a moisture vapour barrier on screeds up to 3% humidity, make sure to apply it in min. two layers until the substrate is completely saturated. Glue the parquet onto the clean surface within 24 to 72 hours only by using reactive adhesives PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 and SMP HYBRID

Consumption: approx. 0.18-0.25 l/m² depending on absorbtion and roughness of surface and way of application

Application temperature: optimal working temperature +18°C to +25°C with max. relative air humidity 60%. Do not use under +15°C

Allowed content of moisture in concrete: the humidity of the substrate when laying the parquet must not be higher than 2.00%, while with the application of PARFIX PU PRIMER RAPID the surface can contain up to max. 3.00% moisture



Drying time: 2-3h

Recommended use: interior

Suitable for: it is used as a primer to improve the adhesion on the surfaces such as concrete, mortar, wood

Storage: originally closed and correctly stored product, protected from direct sunlight, in dry room, at temperatures +5°C to +30°C

Packaging: 5L

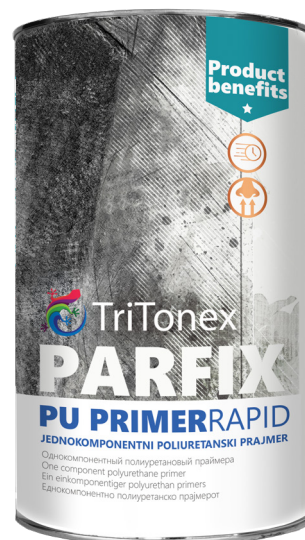

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Кragуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу. / Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

RUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ:

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Используется в качестве основы для улучшения адгезии на таких поверхностях, как бетон, штукатурка, дерево, а также для систем с подогревом пола.

• ПОГЛОЩАЕТ И ГЕРМЕТИЗИРУЕТ ОСТАТКИ ВЛАГИ В БЕТОННЫХ ОСНОВАХ • БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ • ЗАТВЕРДЕВАЕТ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ ИЗ ВОЗДУХА И ОСНОВЫ • БЫСТРОЕ ИСПАРЕНИЕ ЗАПАХА ГРУНТОВКИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Цвет продукта: от желтого до коричневатого

Способ применения: поверхность должна быть чистой, прочной, сухой, устойчивой к давлению, очищенной от пыли и жира. Наносите грунтовку валиком с короткой шерстью или тонкой кистью. Для сильно впитывающих поверхностей наносите грунтовку в два слоя. Второй слой наносите на предварительно высохшую грунтовку (2-3 часа). Если грунтовка используется в качестве блокиатора влаги, ее необходимо наносить не менее чем в два слоя до полного насыщения основания влагой. Приклеивать паркет на чистую поверхность в течение 24-72 часов только реактивными клеями PARFIX PU 101, PU 71, EPU 91 и SMP HYBRID.

Расход: около 0,18-0,25 л/м² в зависимости от шероховатости и впитывающей способности основания и способа нанесения

Температура нанесения: оптимальная рабочая температура от +18°C до +25°C, при максимальной относительной влажности воздуха 60%. Не допускается использование при температуре ниже +15°C

Допустимая влажность бетона: влажность основания при укладке паркета не должна превышать 2,00%, в то время как при применении PARFIX PU PRIMER RAPID поверхность может содержать до макс. 3,00% влаги

Время высыхания: 2-3 часа

Рекомендуемое применение: интерьер

Подходит для: используется в качестве основы для улучшения адгезии на таких поверхностях, как бетон, штукатурка, дерево

Хранение: оригинальный закрытый и правильно хранящийся продукт, защищенный от прямых солнечных лучей, в сухом помещении, при температуре от +5°C до +30°C

Упаковка: 5 л